

ГРУПА БЕЗПЕКИ ДЛЯ КОТЛІВ

СЕРІЇ 135




- Корпус з латуні;
- PN 10;
- Оптимальні розміри;
- Варіанти з нікельованої латуні або з піскоструминною обробкою;
- Відсічний кран для зміни манометра;
- Відсічний кран для зміни відповітрявача;
- Максимальна робоча температура 110°C;
- Можливий варіант з теплоізоляцією.

Характеристики та використання:

Максимальний тиск:	10 бар
Макс. робоча температура:	110°C
Калібрування запобіжного клапана:	3 бар
Манометр:	Корпус АБС 0 – 6 бар діам. 63 мм з відсічним краном
Відповітрявач:	Клапан стандартний 3/8" з відсічним краном
З'єднання компонентів:	Манометр 3/8" – Відповітрявач 3/8" – Запобіжний клапан 1/2"
Різьба:	ISO 228

Основні розміри:

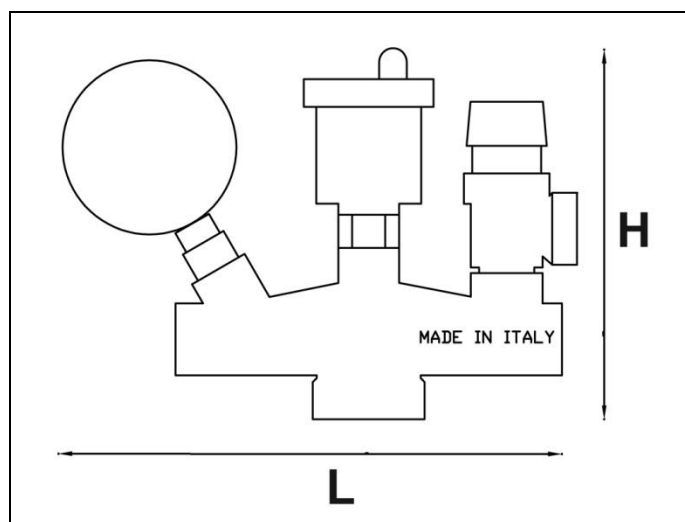

АРТИКУЛ	DN	H	L
135.33	1"	130 мм	185mm